


Ferro

SUPERRAPID FSR 19i B

ANCHE IN VERSIONE MONO-TRIFASE *

MGM GRU CORRADINI
02/9182783



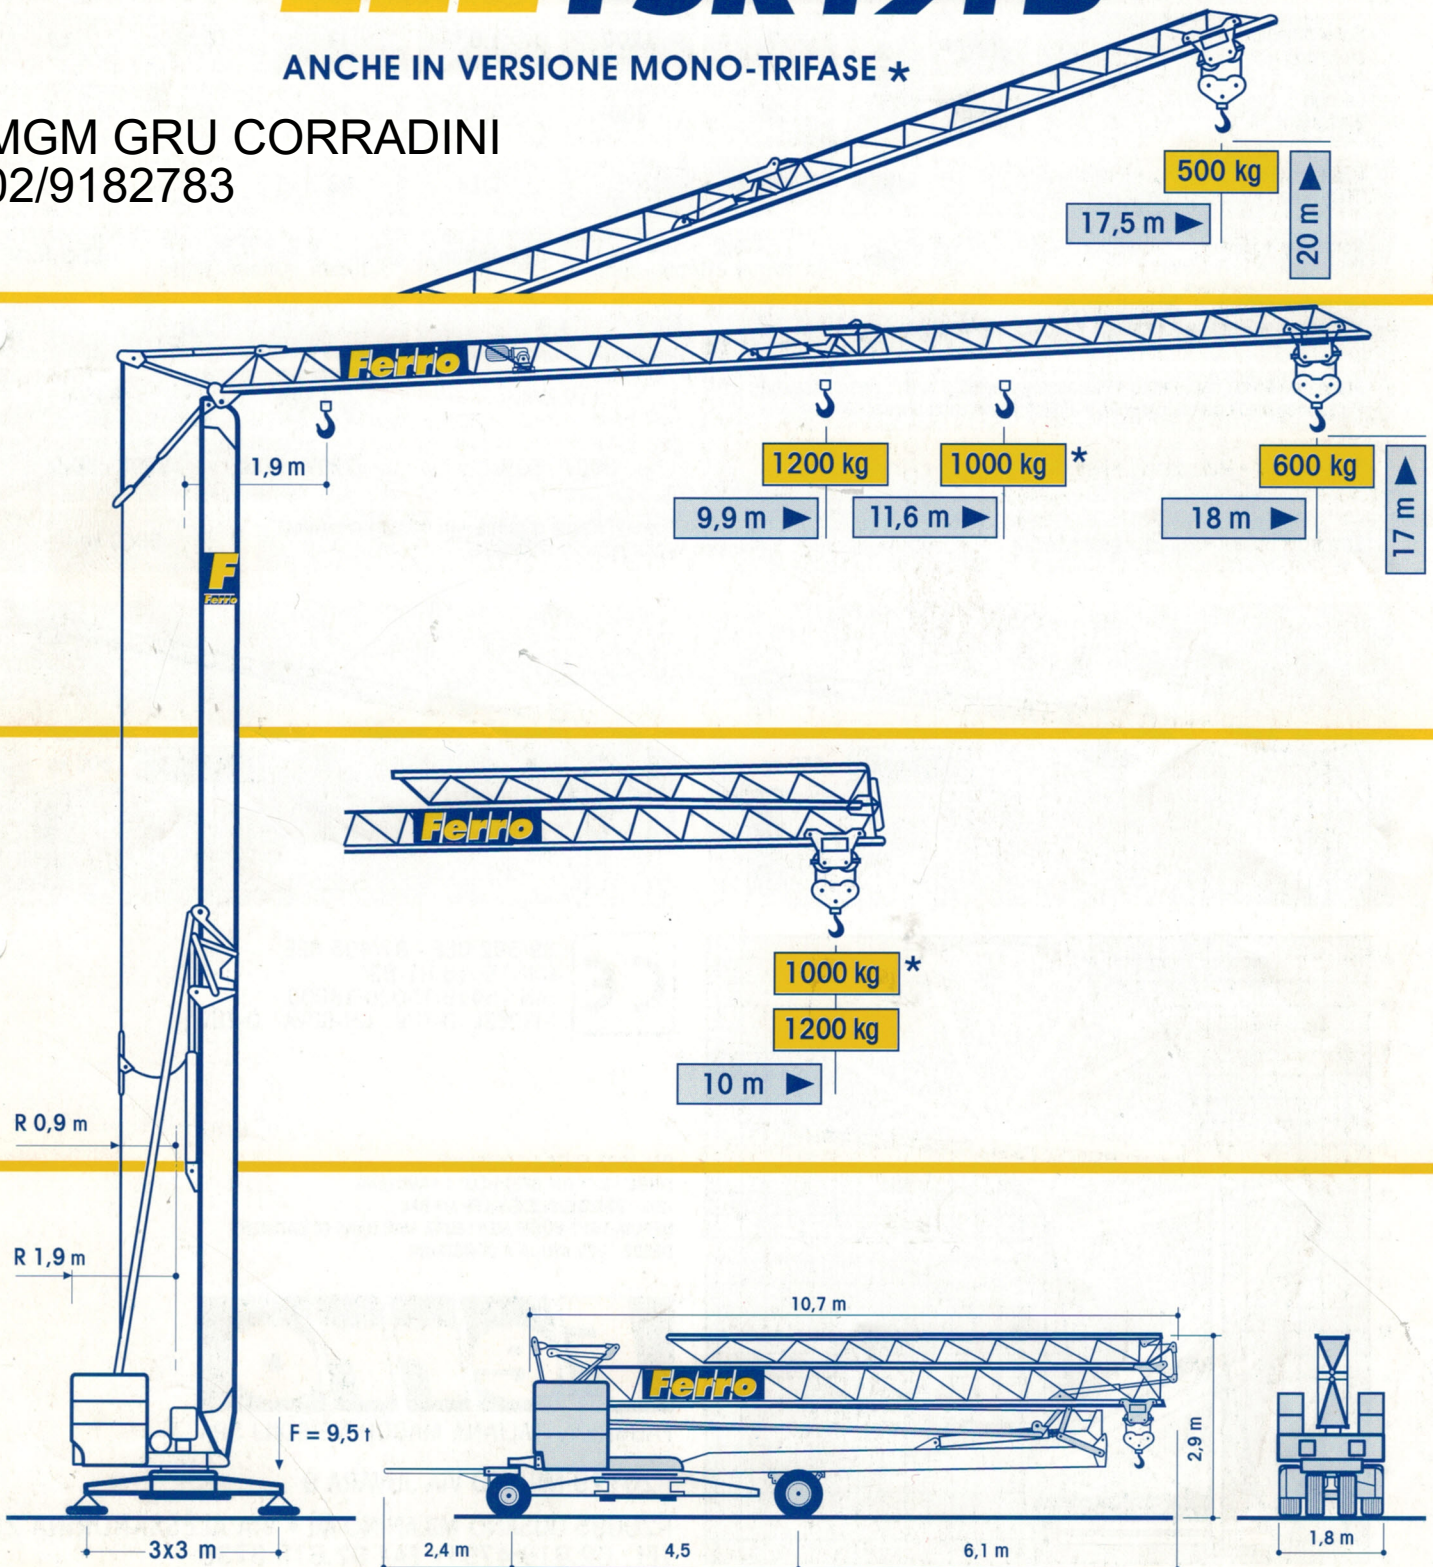




- montaggio oleodinamico integrale
- full hydraulic erection
- vollhydraulische Montage
- montage hydraulique intégral
- montaje hidraulico integral
- zincatura a caldo torre e freccia
- galvanized tower and jib
- feuerverzinkt
- flèche et mât galvanisés
- torre y pluma cincadas en caliente
- trasportabile con zavorra
- towable with ballast
- verfahrbar mit Ballast
- transportable avec lest
- transportable con lastre

SUPERRAPID FSR 19i B

		Trifase 380			Mono-Trifase 220/380*		
		m/min	kg	kW	m/min	kg	kW
Sollevamento Hoisting Heben Levage Elevación		7	1200	1,8	11	1000	1,7
		28	700	3,7	22	600	1,7
Distribuzione • Trolleying • Katzfahren Distribution • Distribución			23		1,1	23	
Rotazione • Slewing • Schwenken Orientation • Orientación			0,2 - 0,9 tr/min - U/min - rpm		1,1 daN.m	0,2 - 0,9 tr/min - U/min - rpm	
Montaggio • Erection • Montage • Montage • Montaje			1,5		1,8		
Potenza elettrica necessaria • Necessary electric power • Anschlusswert Puissance électrique nécessaire • Potencia electrica necesaria			10 kVA		3 kVA	6 kVA	
Rete elettrica • Main supply • Netzstrom • Réseau • Alimentación			380V - 50Hz		220V - 50Hz	380V - 50Hz	
Zavorra • Ballast • Ballast • Lest • Lastre	6500 kg	Massa della gru • Weight of crane • Konstruktionsgewicht Poids de la grue • Peso de la grua			5000 kg		

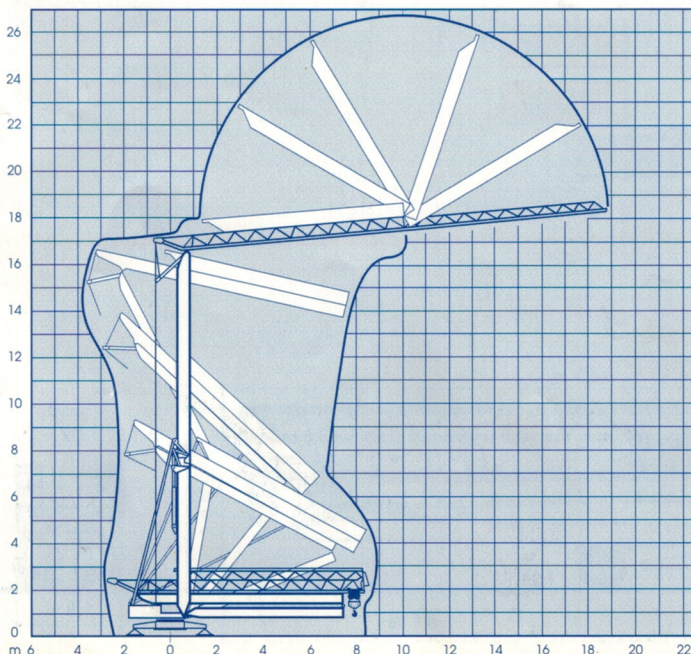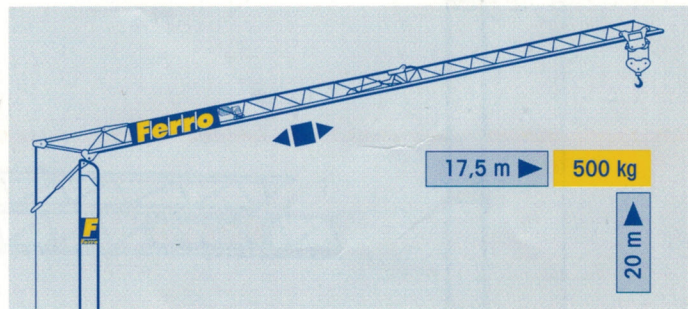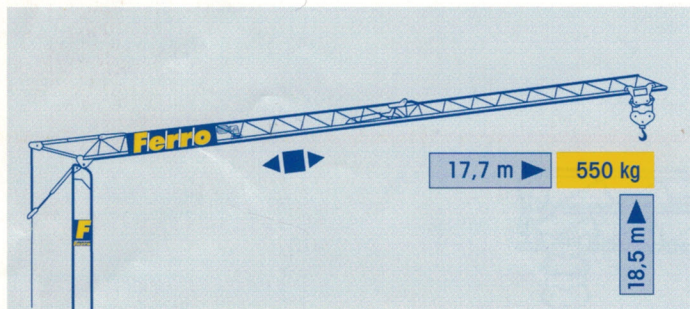

89/392 CEE - 87/405 CEE
DIN 15018 H1-B3
DIN 15019/15020/18800
I-ISPEL D-TÜV CH-SÜVA Ö-TÜV

MGM SRL

DAL 1927 AIUTA A COSTRUIRE
SINCE 1927 THE BEST HELP TO BUILDING
SEIT 1927 DIE BESTE HILFE AM BAU
DEPUIS 1927 VOTRE MEILLEURE AIDE DANS LE BATIMENT
DESDE 1927 AYUDA A CONSTRUIR



FABBRICA ITALIANA MACCHINE EDILI SPA

I-20129 MILANO VIA JUVARA 9

I-20095 CUSANO MILANINO MI • VIA ALESSANDRINA 25
TEL. 02.619-4791 • FAX 02.619-6738