


OMV 350

kg 2500

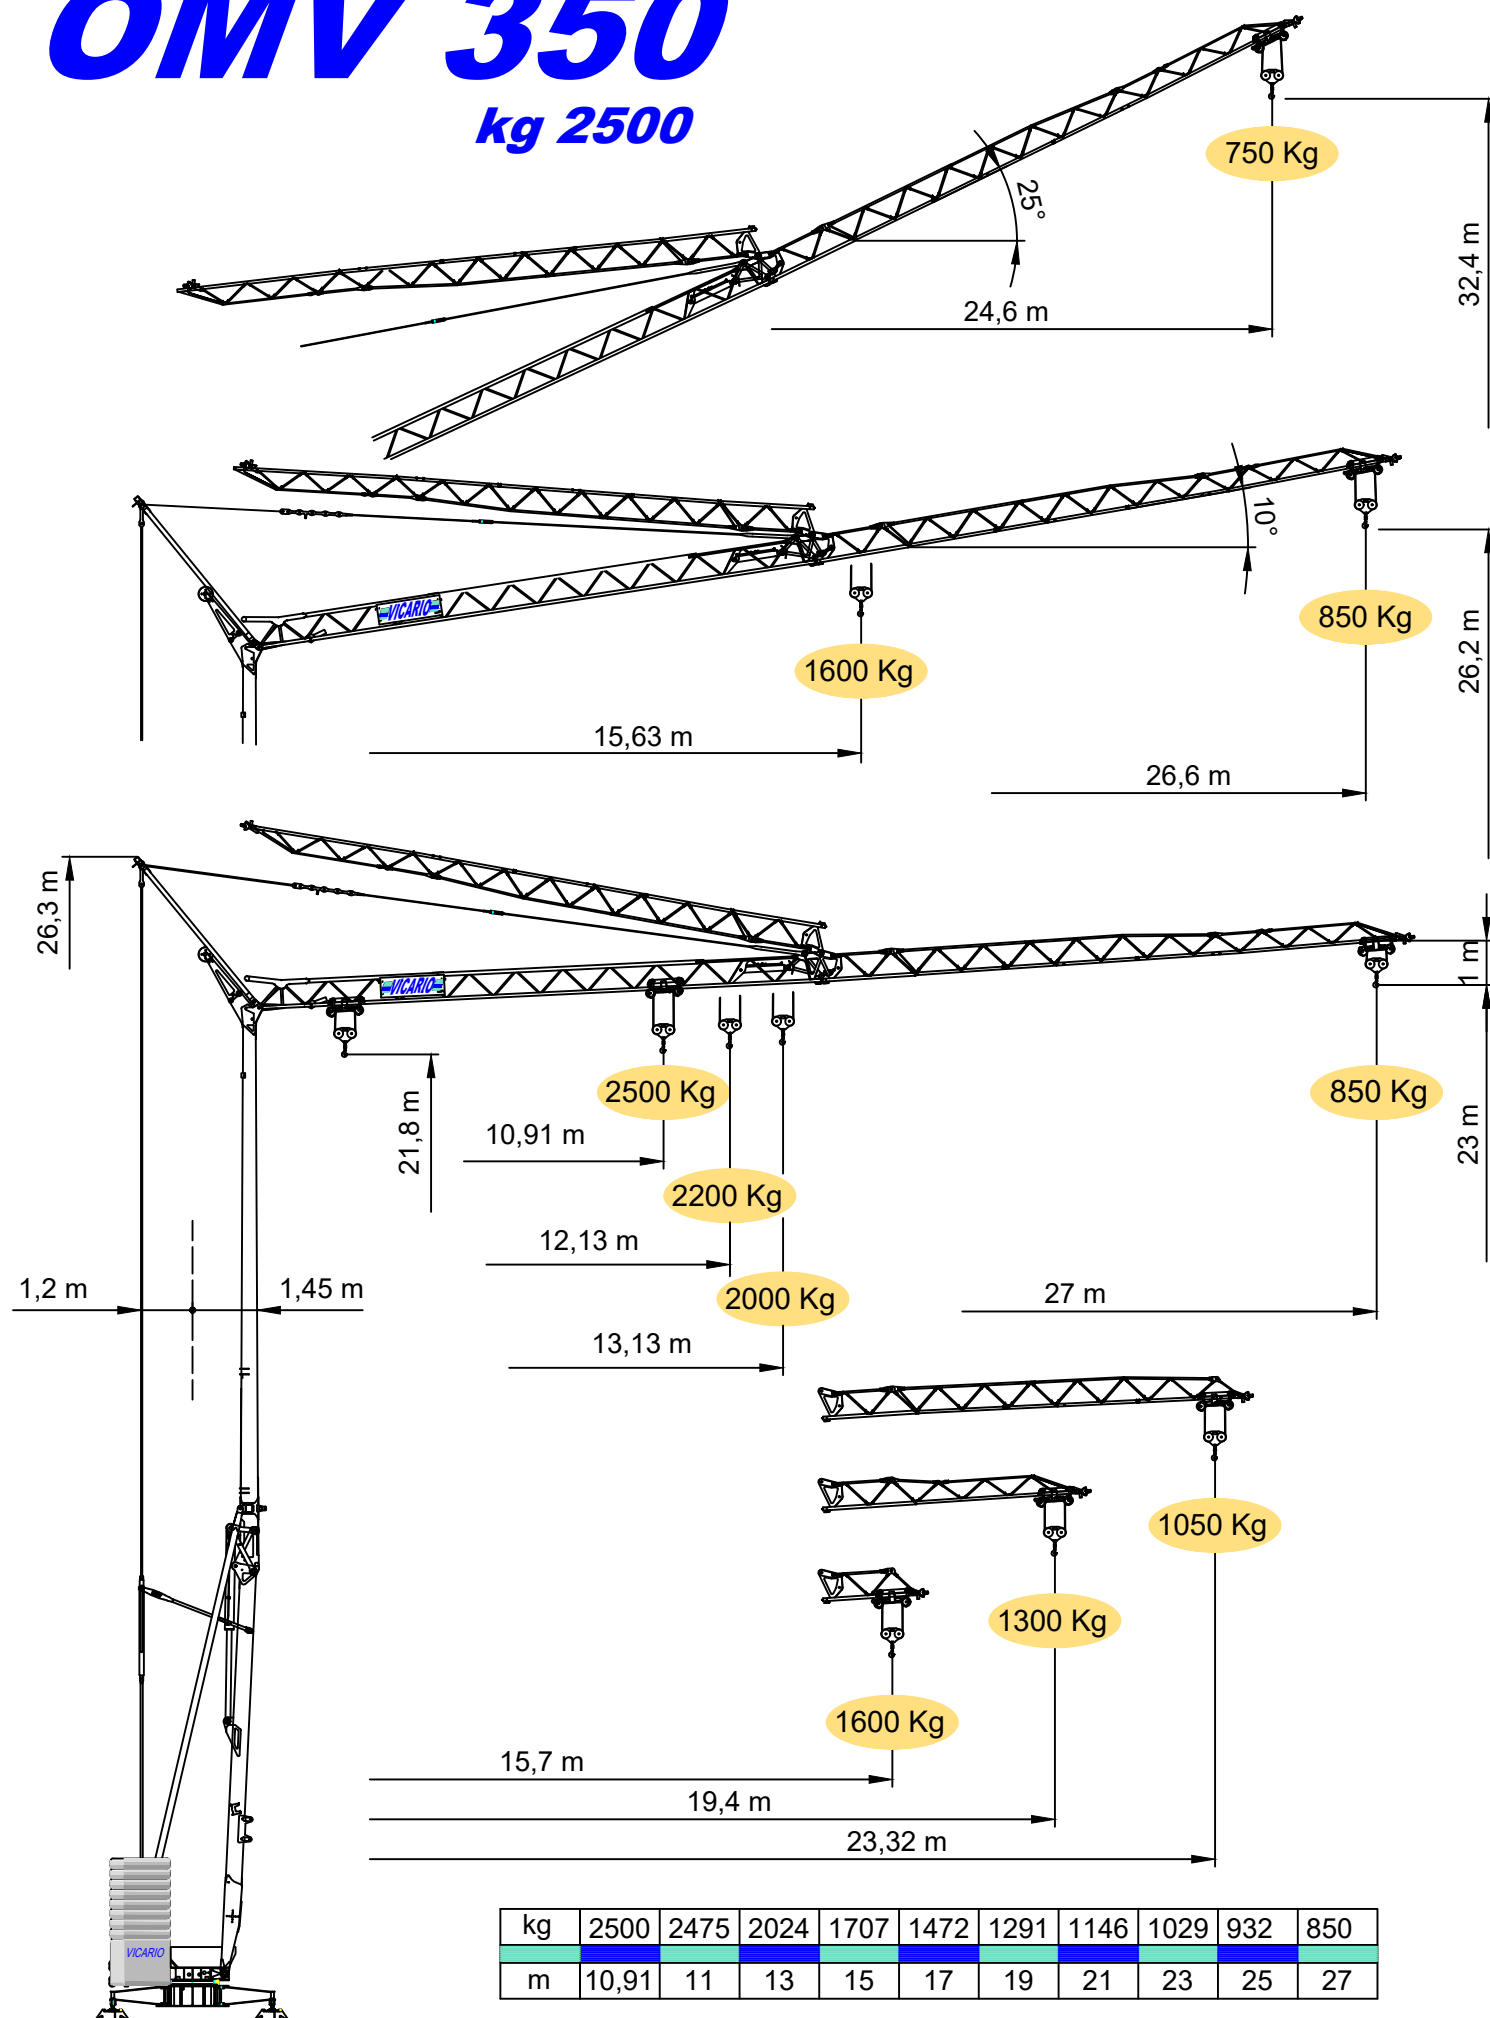

DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE..

STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

EQUIPEMENT DE SERIE


Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autoestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinnahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replgado, faccionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	 50 Hz V +10%-10%					
		m/l'	5	15	22	42
	 230 V	3 KW kg	2500	1300↑ 2500↓	750↑ 1000↓	300↑ 850↓
		4,5 KW kg	2500	1750↑ 2500↓	850↑ 1000↓	500↑ 850↓
		6 KW kg	2500	2500	1000	850
 400 V	8 KVA kg	2500	2500	1000	850	
kW 11 Inverter						

	m/l'	17,8	28,6	39,3 / 53,5
	kW 3 Inverter			

	n/l'	0.15	0.42	0.84
	kW 1,55 Inverter			

	min	8	10.000 kg	5.200 kg + 10.400 kg
	KW 2,2			

VICARIO	7800 kg	5200 kg	2600 kg	0 kg
P1	7265 kg 8100 kg *	5100 kg 5900 kg *	2970 kg 3730 kg *	1030 kg 1740 kg *
P2	10535 kg 9700 kg *	10100 kg 9300 kg *	9630 kg 8870 kg *	8970 kg 8260 kg *

