


Gru idraulica  
di qualità  
100% Italiana

**OMV 34A**

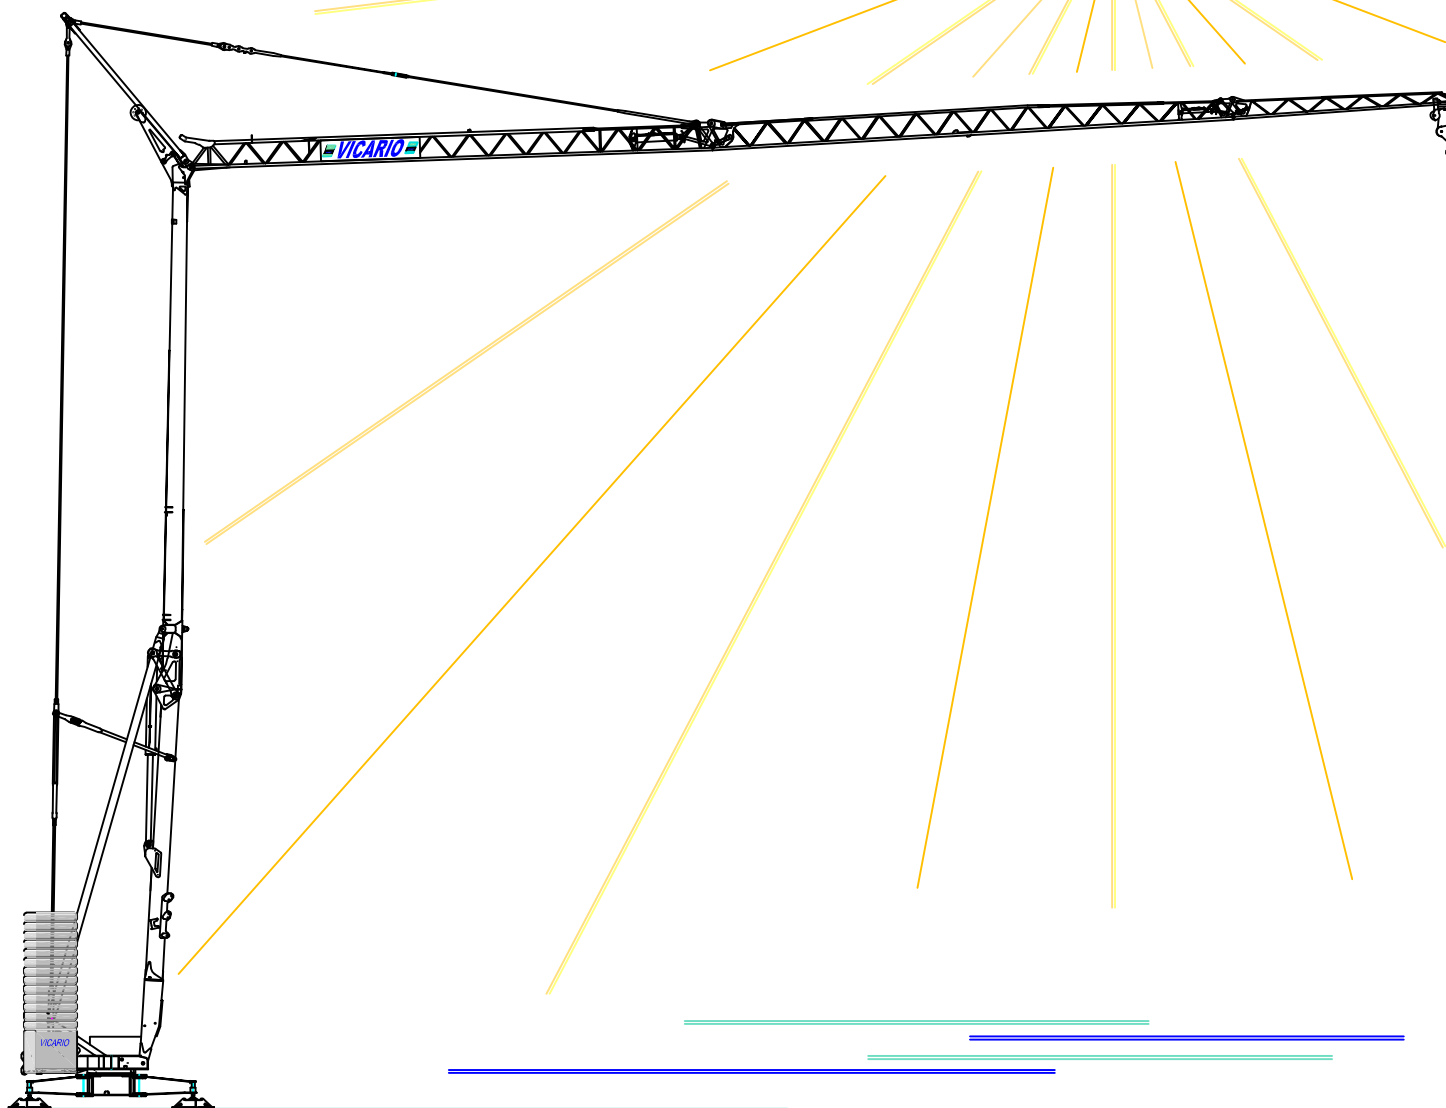

una novità delle Officine Meccaniche

Ein neuer VICARIO Kran




A new crane from VICARIO Industries

Une nouvelle grue de VICARIO

Una nueva grua de VICARIO

**VICARIO**

# OMV 34A

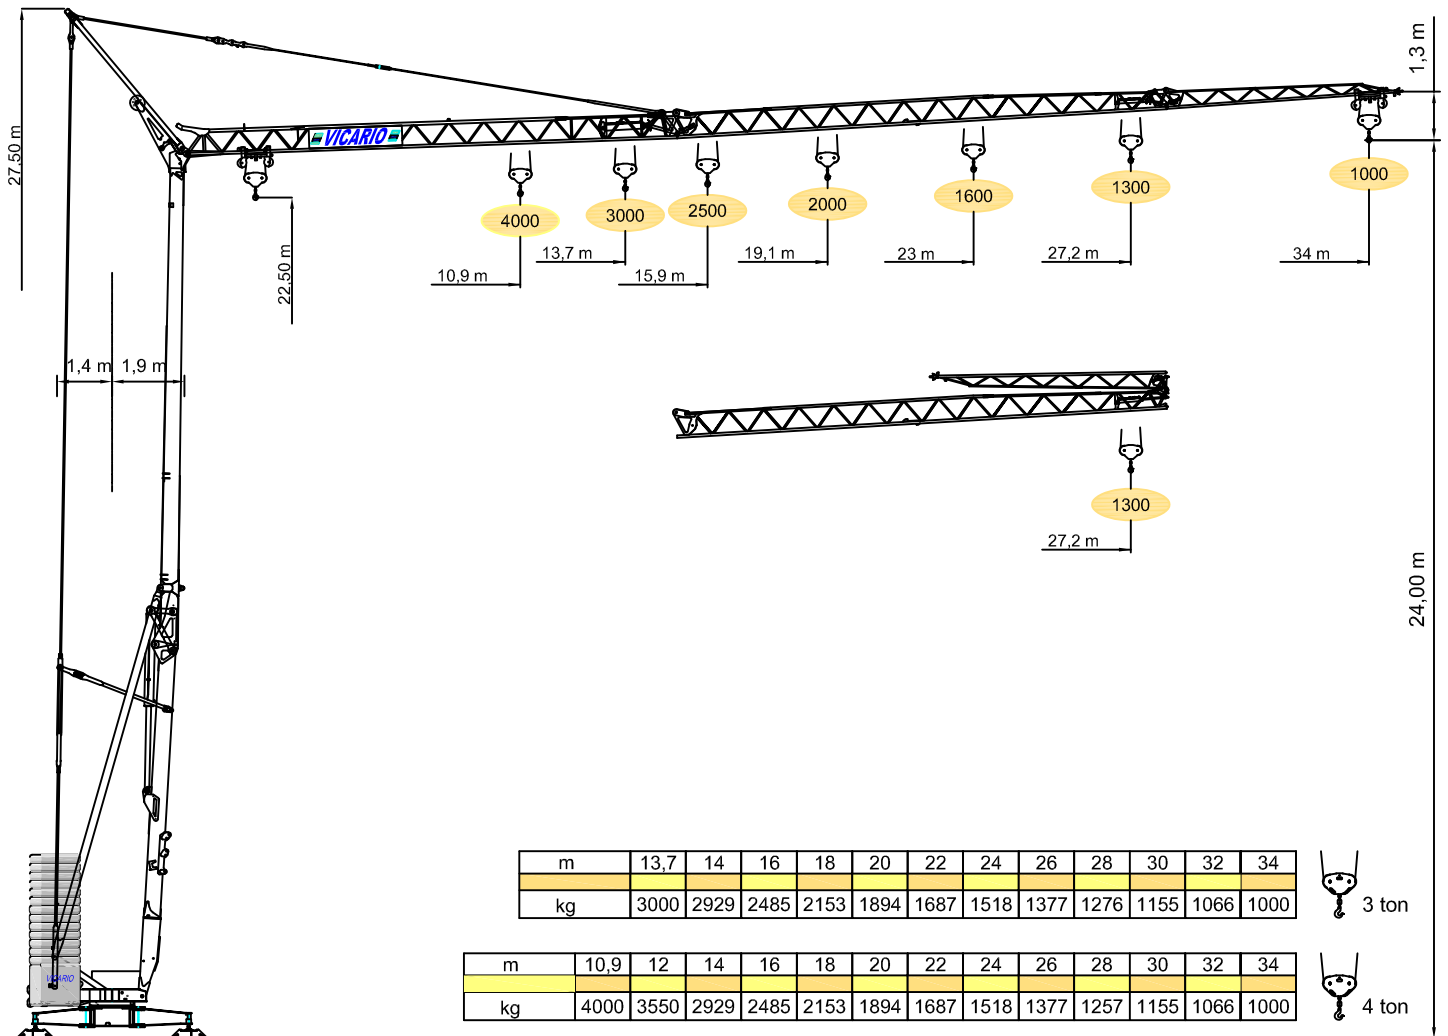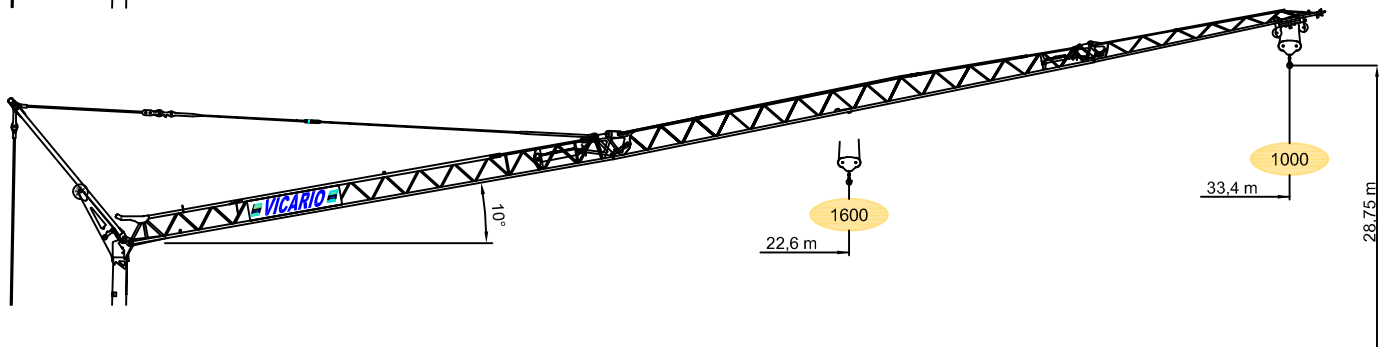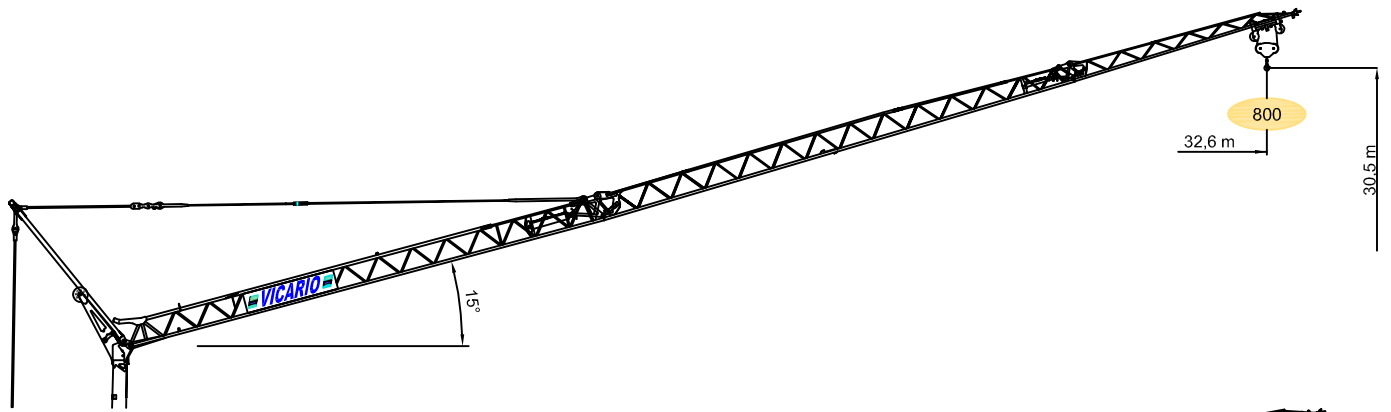

## DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a quattro velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

## STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

## EQUIPEMENT DE SERIE










Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.




## SERIENAUSSTATTUNG


Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopfsteife via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinhamme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

## DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinnable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, funcionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radioccontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

|   |      |                        |   |                        |   |                            |
|---|------|------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|
|    |      | 400V (±10%)<br>50 Hz   | 12 kVA - 3000 kg<br>18 kVA - 4000 kg  |                        |   |                            |
|    | m/l' | 6                      | 20  | 42                     | 50  |                            |
|   | kg   | 3000                   | 3000  | 1000                   | 1000  |                            |
|   | kW   | 11 (Inverter)          |   |                        |   |                            |
|    | m/l' | 6,3                    | 21  | 31                     | 48  |                            |
|   | kg   | 4000                   | 4000  | 1400                   | 1400  |                            |
|   | kW   | 15 (Inverter)          |   |                        |   |                            |
|    | m/l' | 17.8                   | 28.6  | 53.5 (↗39.3)           |   |                            |
|   | kW   | 3 (Inverter)           |   |                        |   |                            |
|   | n/l' | 0.17                   | 0.42  | 0.85                   |   |                            |
|   | kW   | 3,7 (Inverter)         |   |                        |   |                            |
|   |      |                        |   |                        |   |                            |
|  | min  | 12                     |  | 15.240 kg              |  | 5.200 kg<br>+<br>16.900 kg |
|   |      | kW 3                   |   |                        |   |                            |
|  |      | 5200 kg                | 2600 kg   | 0 kg                   |   |                            |
| P1  |      | 8750 kg<br>8020 kg *   | 6616 kg<br>5916 kg *  | 4483 kg<br>3811 kg *   |   |                            |
| P2  |      | 11690 kg<br>12420 kg * | 11224 kg<br>11924 kg *  | 10757 kg<br>11429 kg * |   |                            |

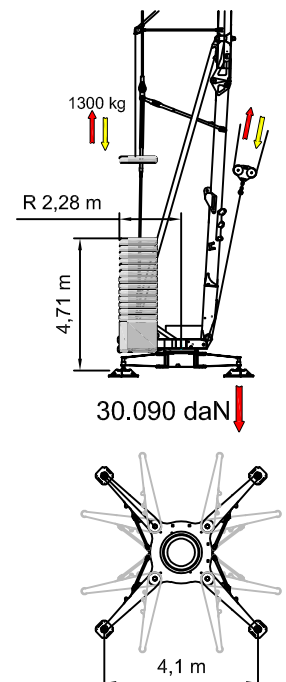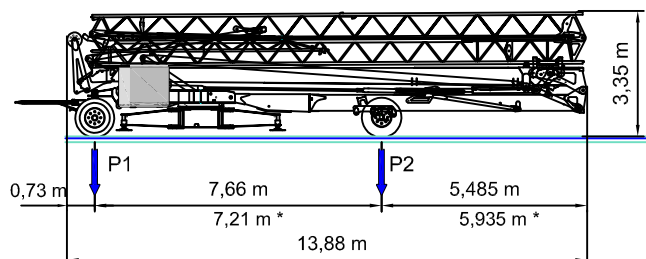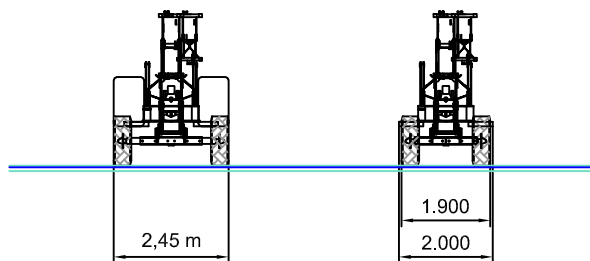

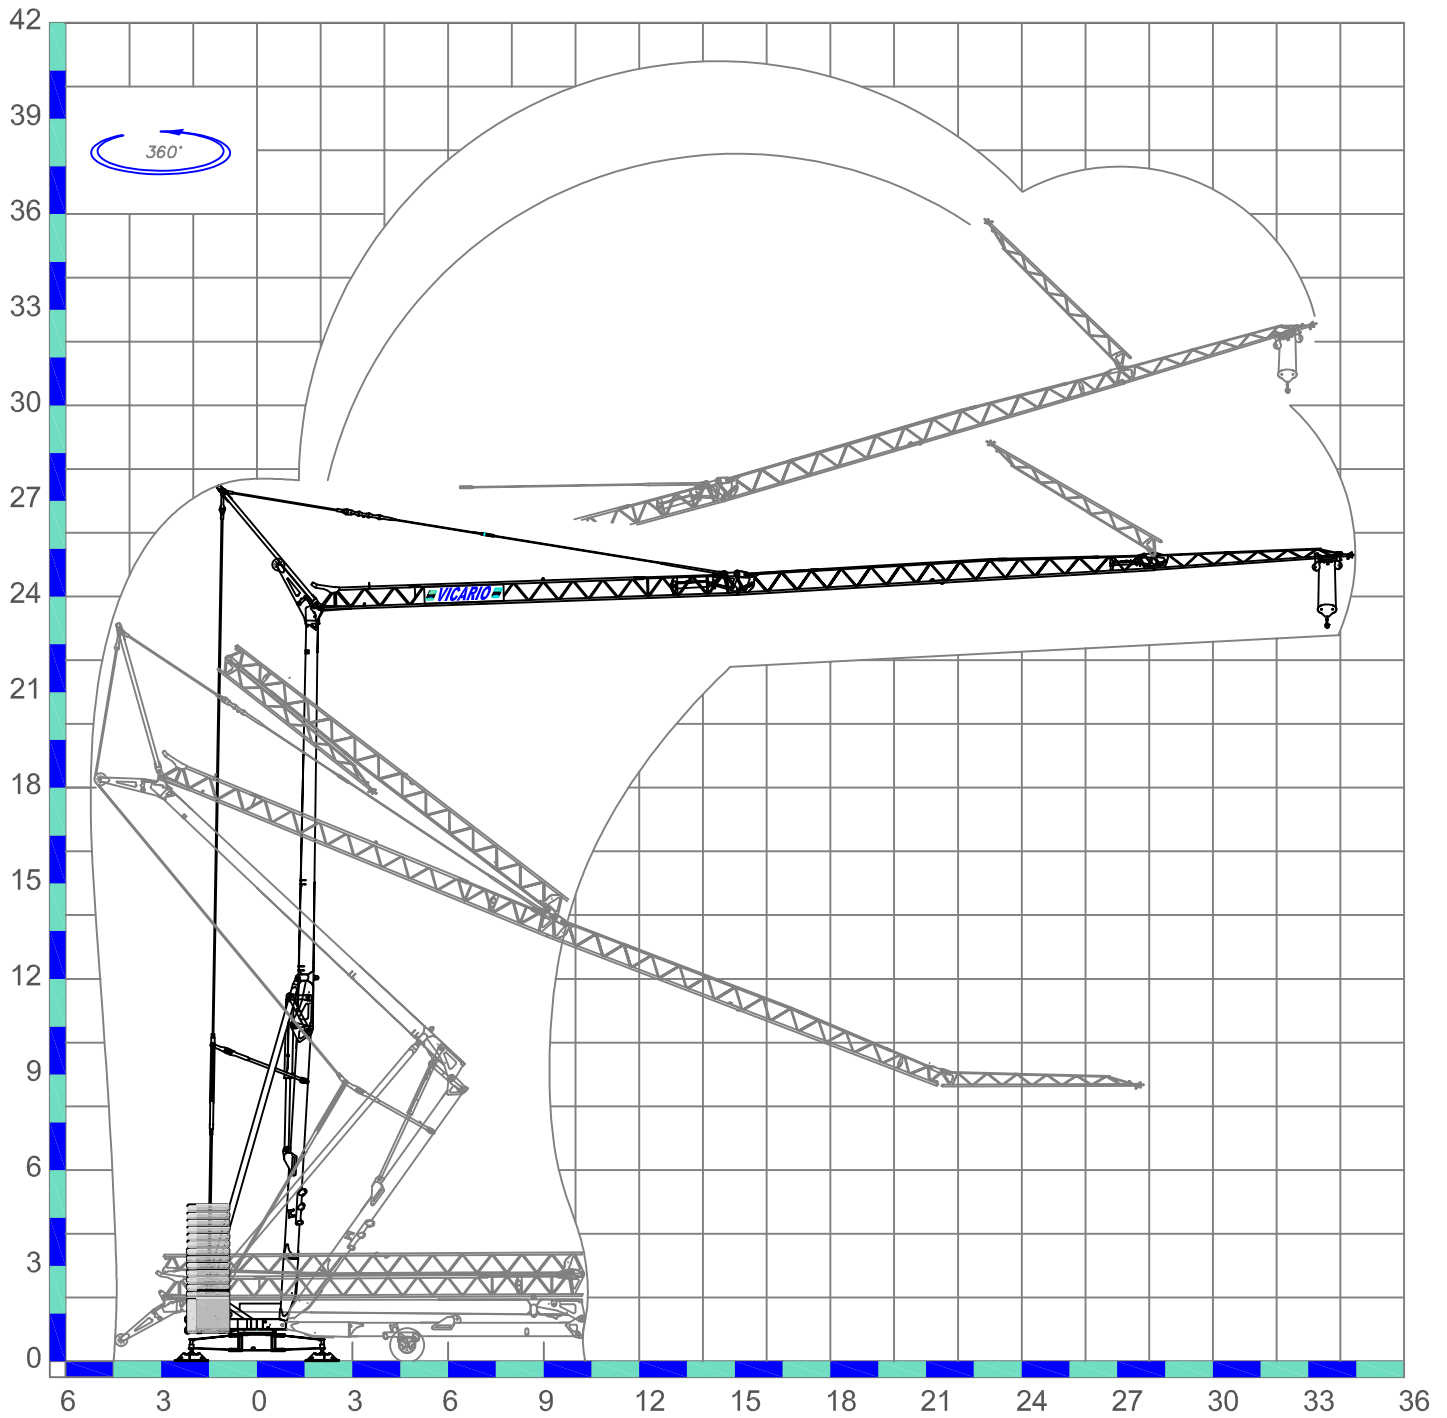

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Déroulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

CRANES  
and  
TOOLS **VICARIO**  
**Officine Meccaniche Vicario S.p.a.**

Via Piola, 4

28013 Gattico - Veruno (NO) ITALIA

Tel. 0322 846690 Fax 0322 860009

Internet: [www.vicariogru.com](http://www.vicariogru.com) E-Mail: [omv@vicariogru.com](mailto:omv@vicariogru.com)

Agente di zona: